
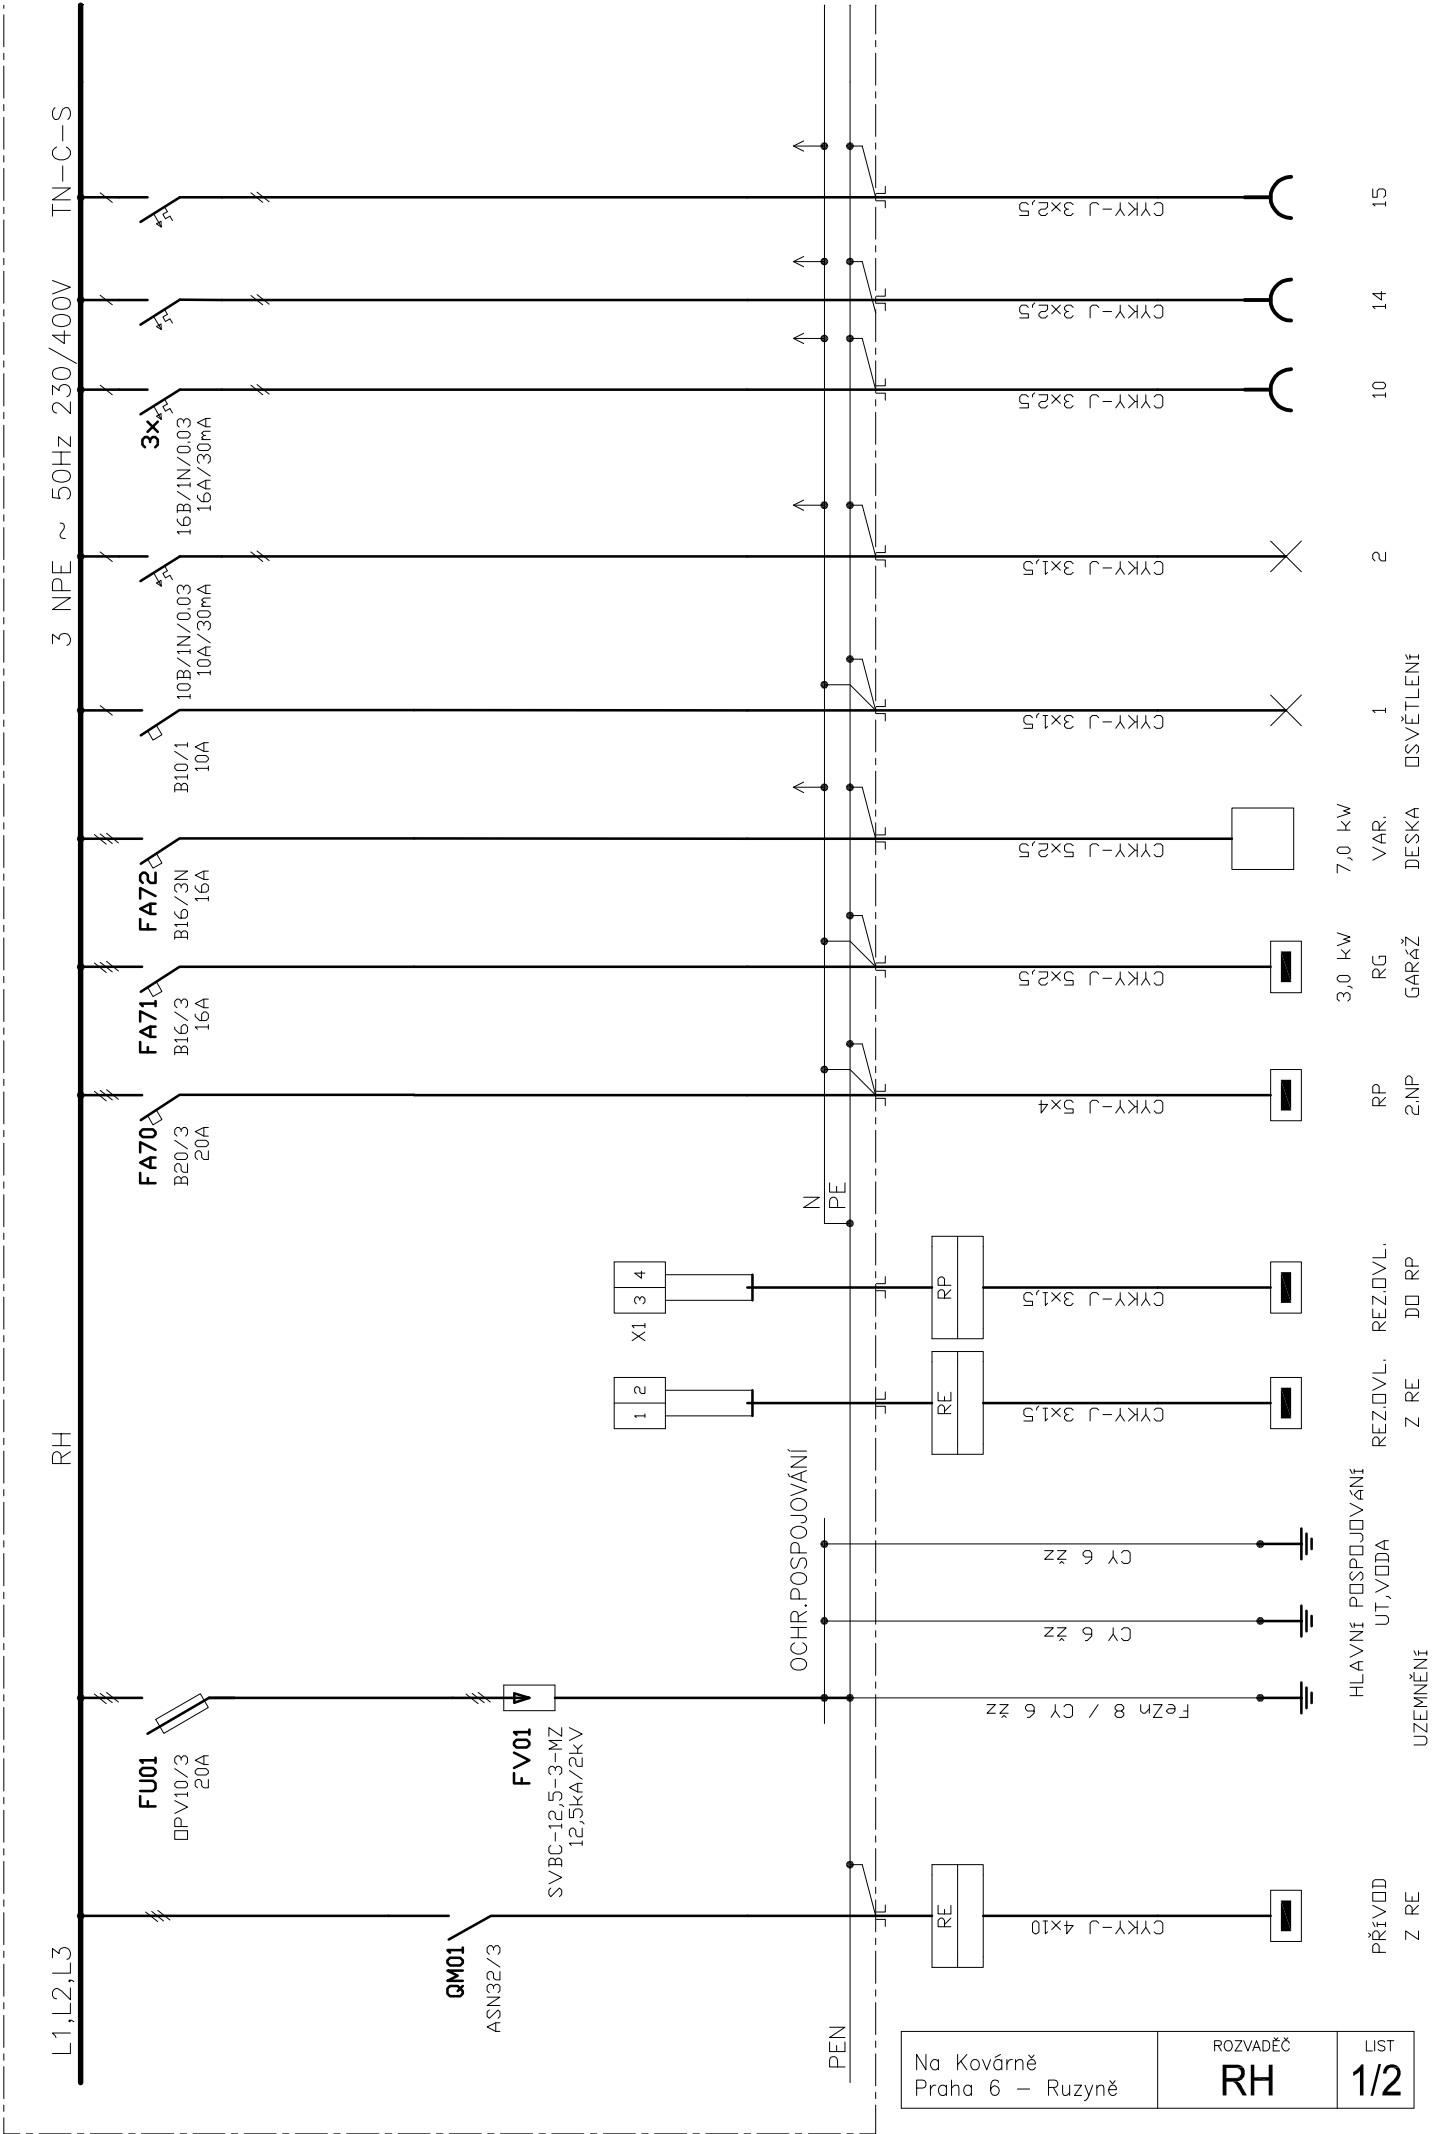
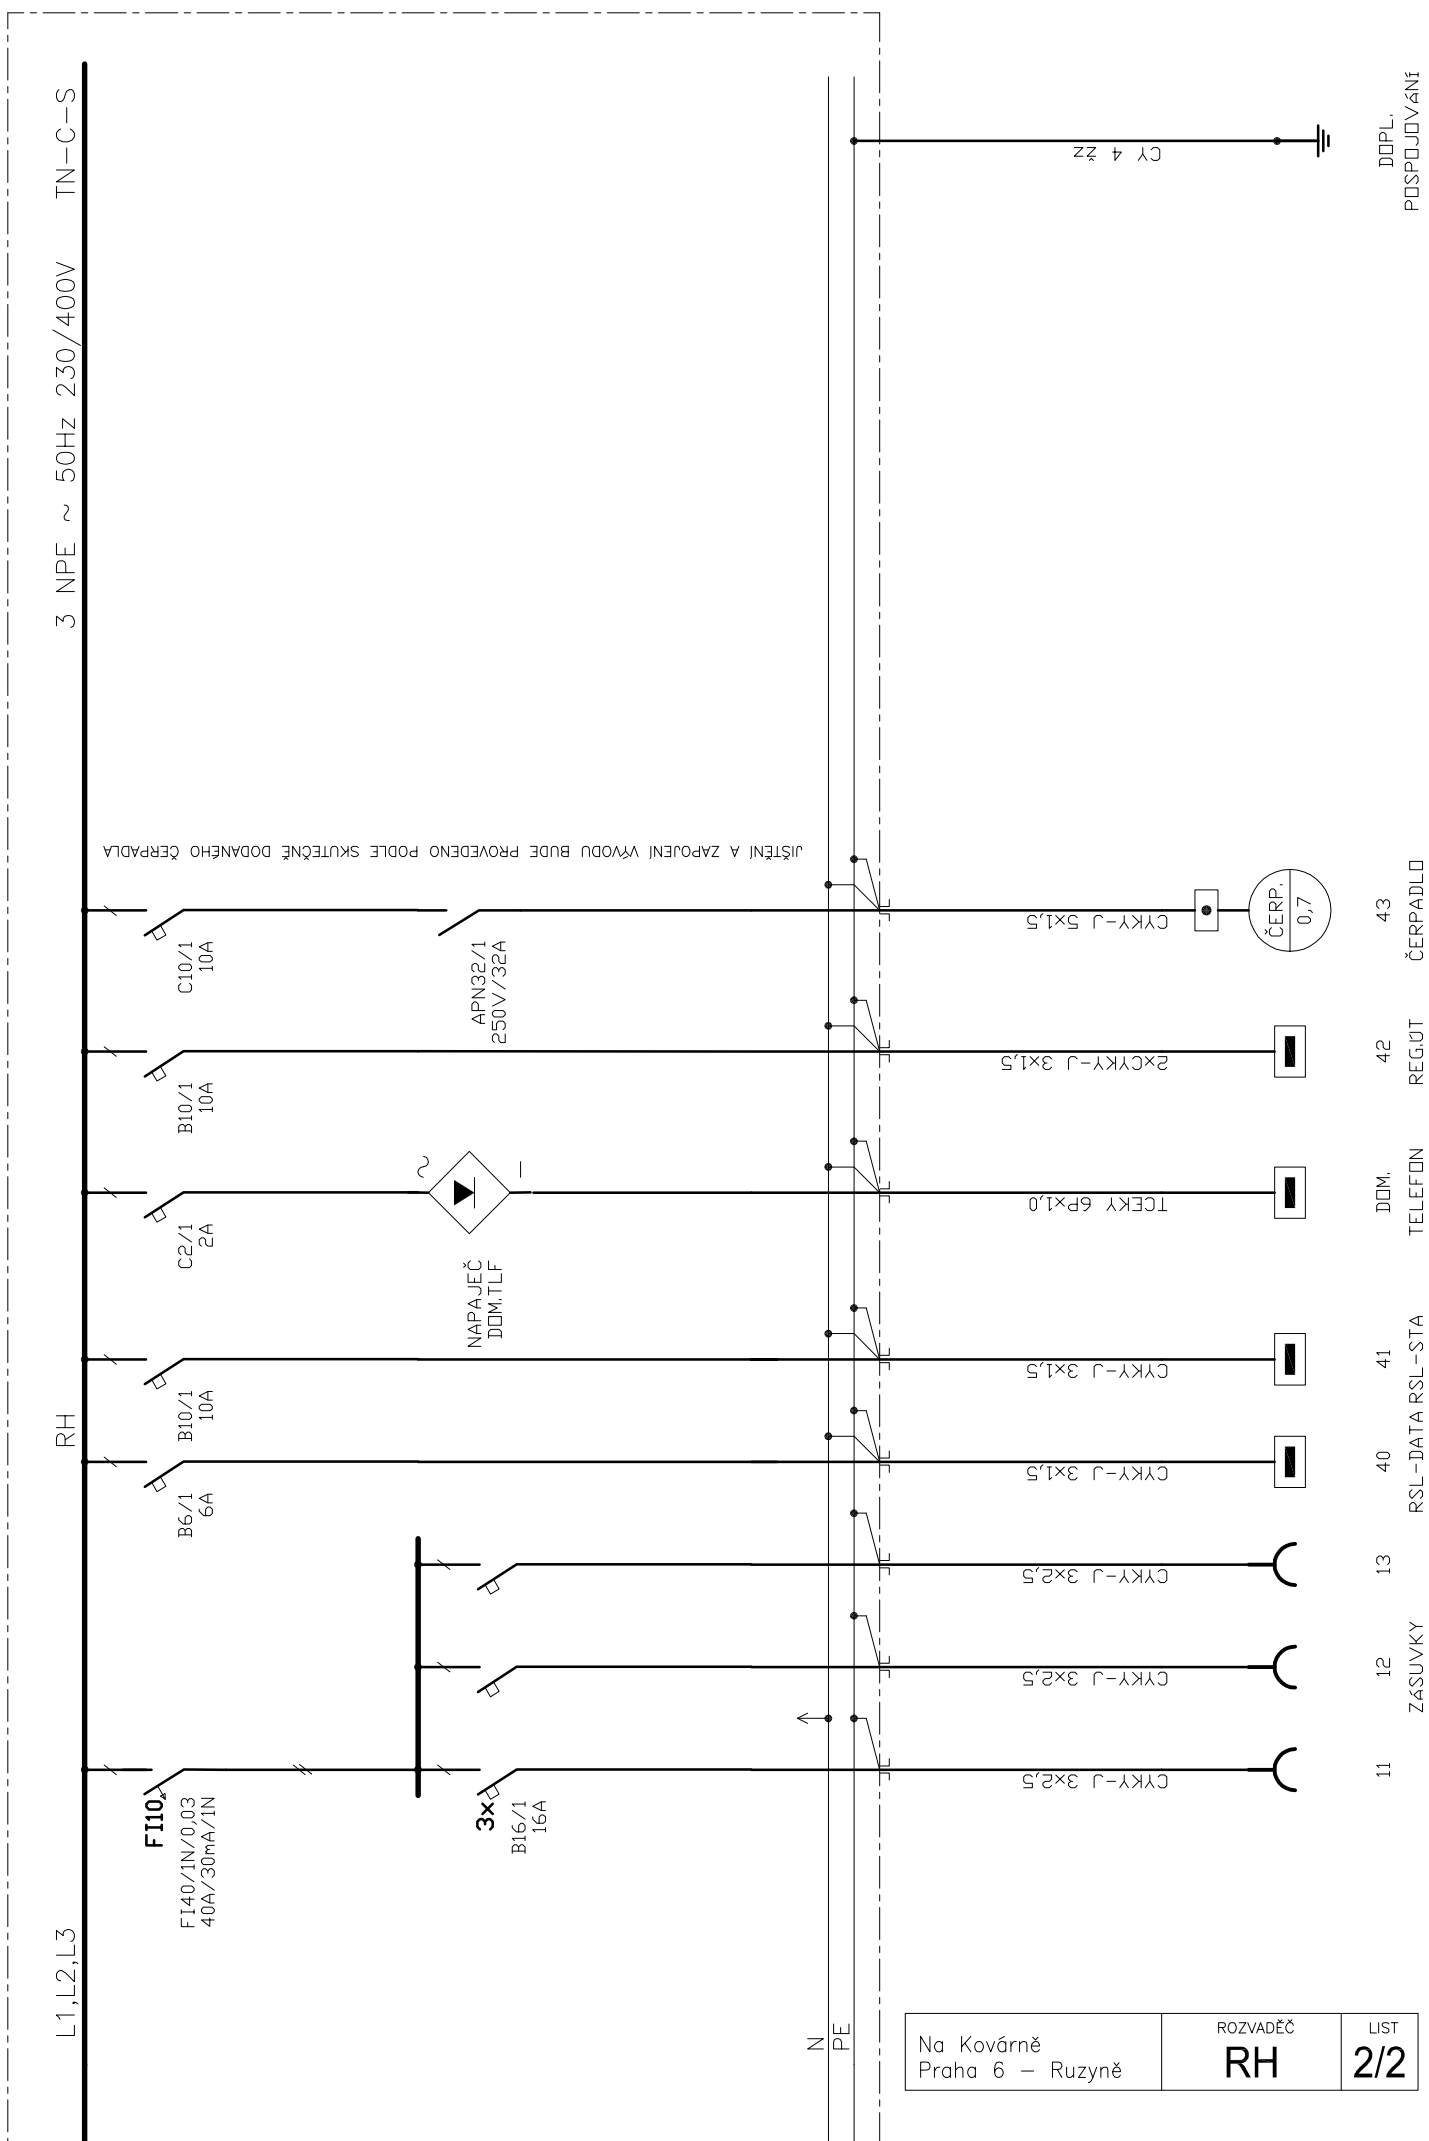



Označení rozvaděče	RH		
Popis	zapuštěná oceloplastová rozvodnice		
Výrobce, typ	např. OEZ RZV-4N56		
Počet polí	-		
Počet modulů	min.48		
Rozvodná soustava	3 NPE ~ 50 Hz 230 / 400V TN – C - S		
Jmenovitý proud	32A		
Ochrana před nebezpečným dotykem	samočinným odpojením od zdroje		
Krytí	IP 40 / 20		
Směr přívodů	spodem		
Směr vývodů	horem		
Rozměry rozvaděče / niky (mm)	šířka	363 / 320	
	výška	687 / 670	
	hloubka	102 / 75	
Instalovaný výkon	Pi [kW]	22,0	
Činitel soudobosti	β [-]	0,50	
Výpočtové zatížení	Pp [kW]	11,0	
Poznámky			
U všech jističích, ovládacích a signalizačních prvků bude popis příslušnosti k zařízení.			
V rozvaděči bude ponechána prostorová rezerva pro osazení dalších přístrojů.			

NÁZEV STAVBY		ARCHITEKT / GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
NA KOVÁRNĚ V RUZYNI		MgA.ing.arch. Michal Fišer	
PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 31		KŘÍŽÍKOVA 75	
V PRAZE – RUZYNI		186 00 PRAHA 8 – KARLÍN	
INVESTOR	VĚRA A PETR AUBRECHTOVI	TEL. +420 224 815 466	
MÍSTO STAVBY	UL. KRALUPSKÁ 44, PRAHA 6 – RUZYŇ	michal.fiser@triarchitekti.cz	
PROFESE	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – SILNOPROUD, SLABOPROUD	VYPRACOVAL	
STUPEŇ PD	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	Ing. Milan Vávra 	
DATUM	ŘÍJEN 2013	MĚŘÍTKO	1 : 50
NÁZEV VÝKRESU	ROZVADĚČE	OBJEKT	-
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.4 -05
		ČÍSLO PARÉ	





Označení rozvaděče	RP		
Popis	zapuštěná oceloplastová rozvodnice		
Výrobce, typ	např. OEZ RZA-24N		
Počet polí	-		
Počet modulů	min.24		
Rozvodná soustava	3 NPE ~ 50 Hz 230 / 400V TN – C - S		
Jmenovitý proud	32A		
Ochrana před nebezpečným dotykem	samočinným odpojením od zdroje		
Krytí	IP 30 / 20		
Směr přívodů	spodem		
Směr vývodů	horem		
Rozměry rozvaděče / niky (mm)	šířka	361 / 333	
	výška	436 / 415	
	hloubka	97 / 90	
Instalovaný výkon	Pi [kW]	3,0	
Činitel soudobosti	β [-]	0,50	
Výpočtové zatížení	Pp [kW]	1,5	
Poznámky			
<p>U všech jističích, ovládacích a signalizačních prvků bude popis příslušnosti k zařízení.</p> <p>V rozvaděči bude ponechána prostorová rezerva pro osazení dalších přístrojů.</p>			

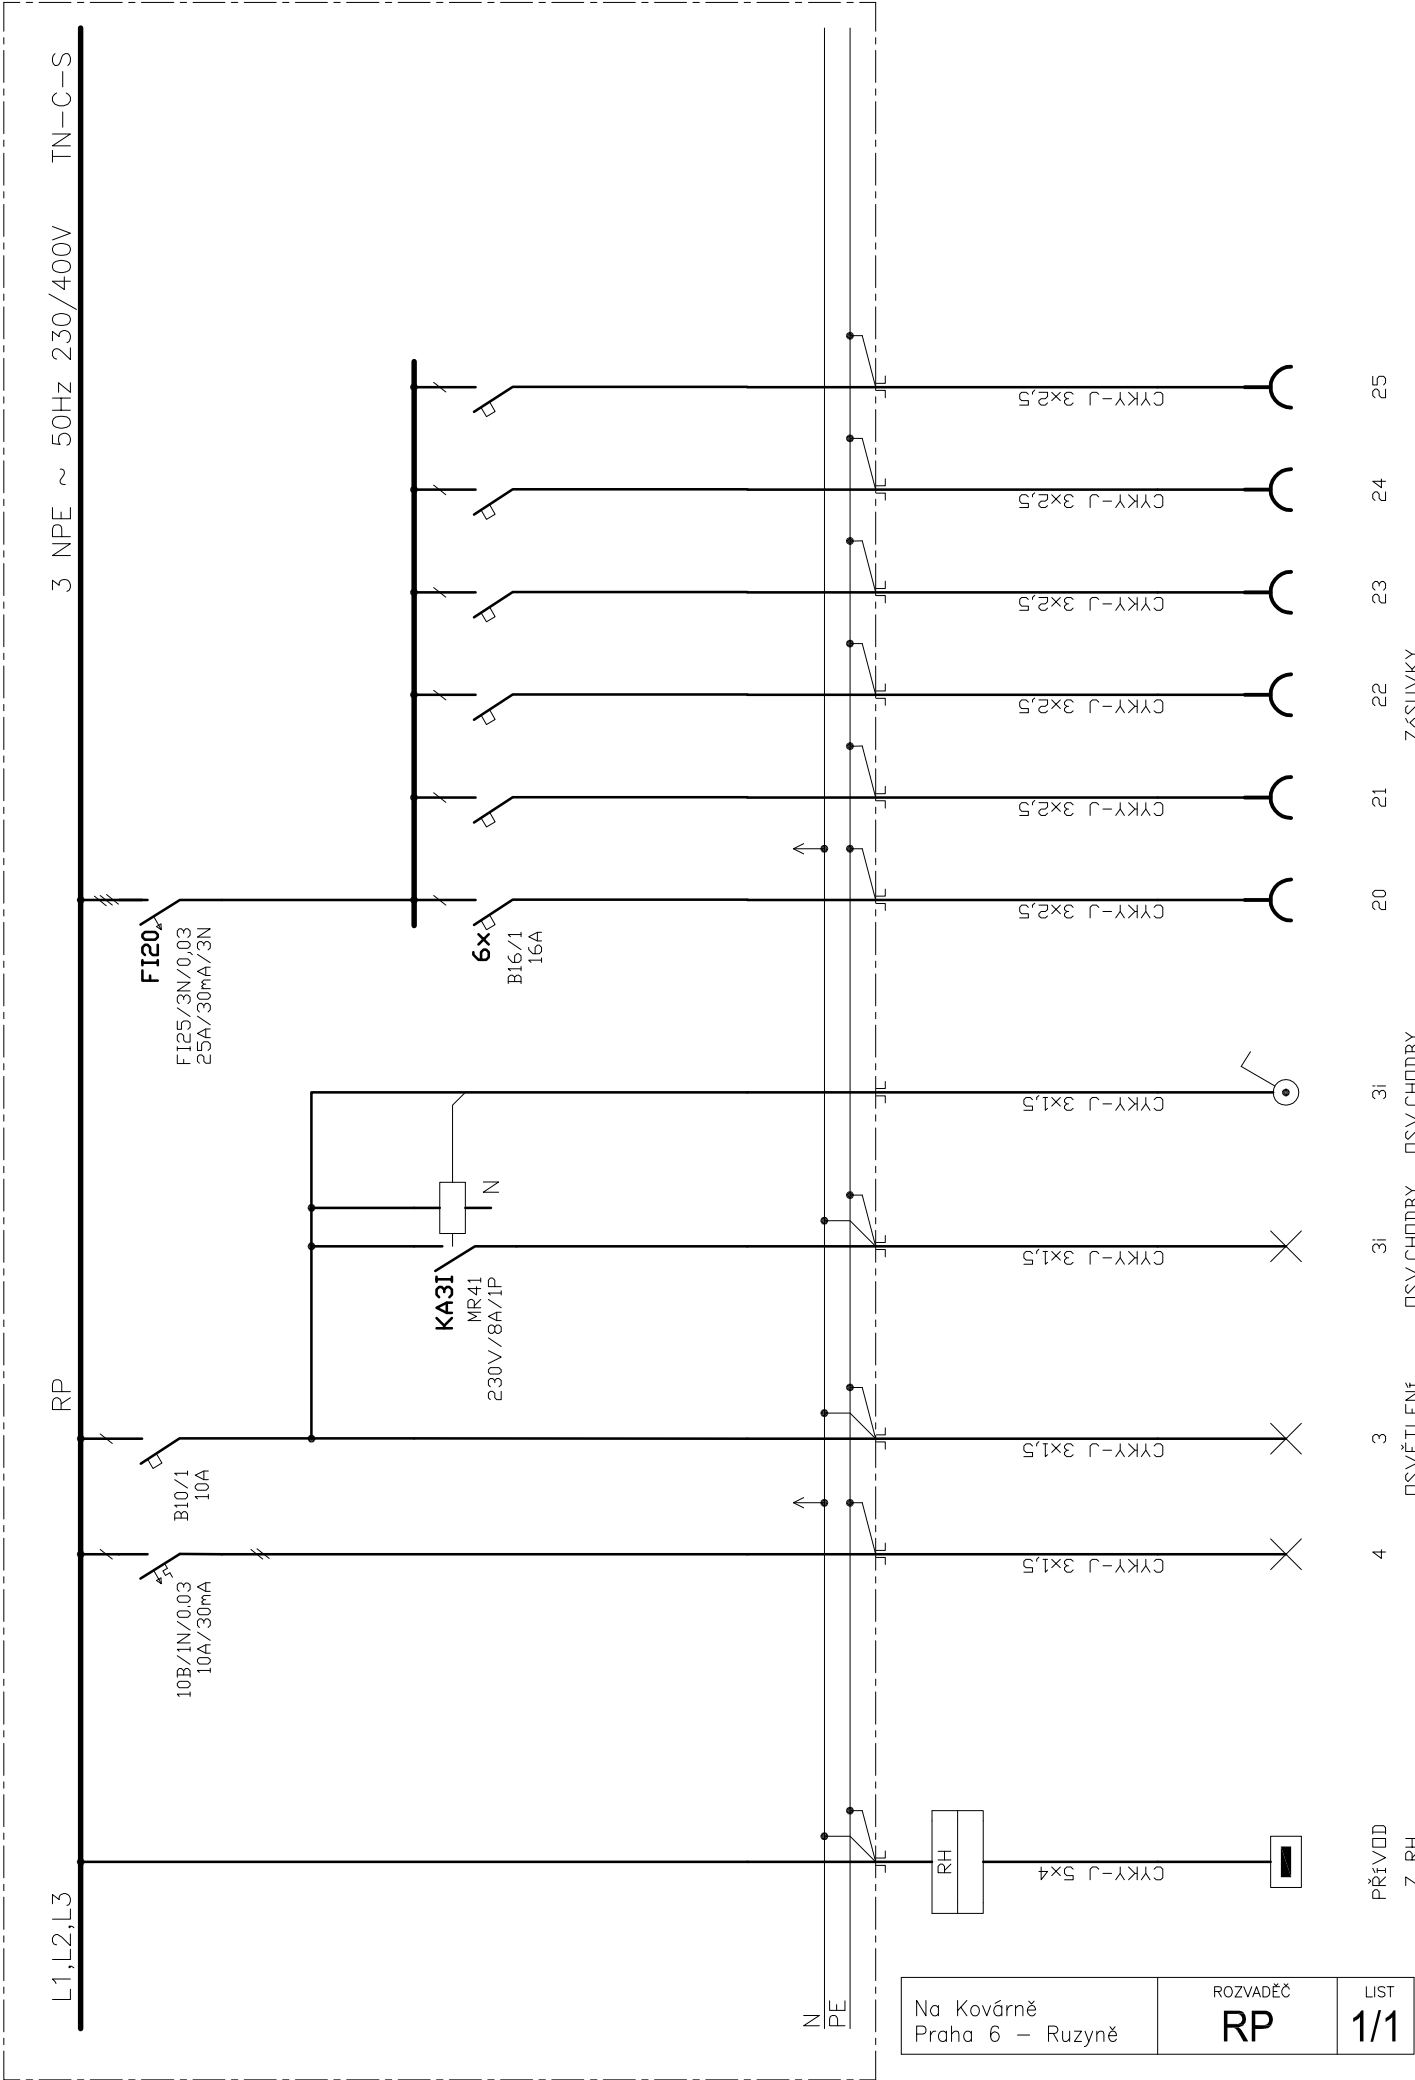

Označení rozvaděče	RSL		
Popis	zapuštěná oceloplastová rozvodnice		
Výrobce, typ	např. OEZ RZV-3N42		
Počet polí	-		
Počet modulů	min.36		
Rozvodná soustava	3 NPE ~ 50 Hz 230 / 400V TN – C - S		
Jmenovitý proud	32A		
Ochrana před nebezpečným dotykem	samočinným odpojením od zdroje		
Krytí	IP 40 / 20		
Směr přívodů	spodem		
Směr vývodů	horem		
Rozměry rozvaděče / niky (mm)	šířka	363 / 320	
	výška	543 / 526	
	hloubka	113 / 86	
Poznámky			
<p>Rozvodnice je určena pro osazení zařízení datových rozvodů a STA</p> <p>Náplň rozvodnice bude provedena podle požadavků investora při montáži.</p> <p>Pro datové rozvody bude osazen PATCH panel na DIN lištu a zásuvka 230V pro napájení switche popř. APOD.</p> <p>Rozvaděč bude osazen těsně pod stropem nad rozvaděčem silnoproudu.</p> <p>Pro příjem TV se předpokládá osazení zesilovače s napaječem a rozbočovače pro příjem TV popř. i slučovače TV/SAT.</p>			